Minerval® A 12

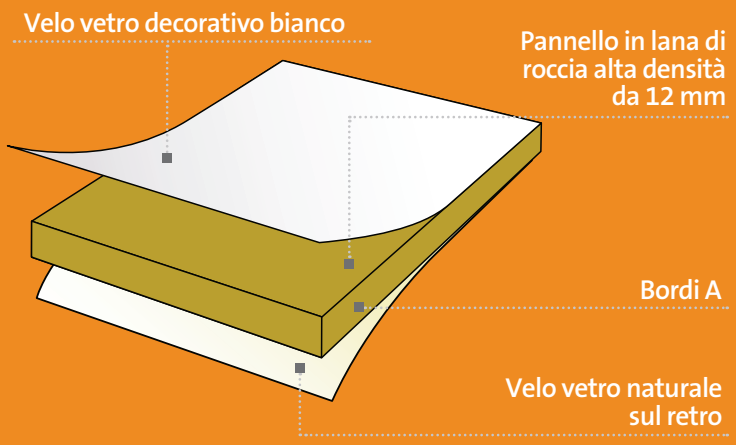

I PLUS DEL PRODOTTO

- Assorbimento acustico: α_w = 0,90
- Reazione al fuoco: A1
- 100% resistente all'umidità
- Rivestito con velo vetro sul retro

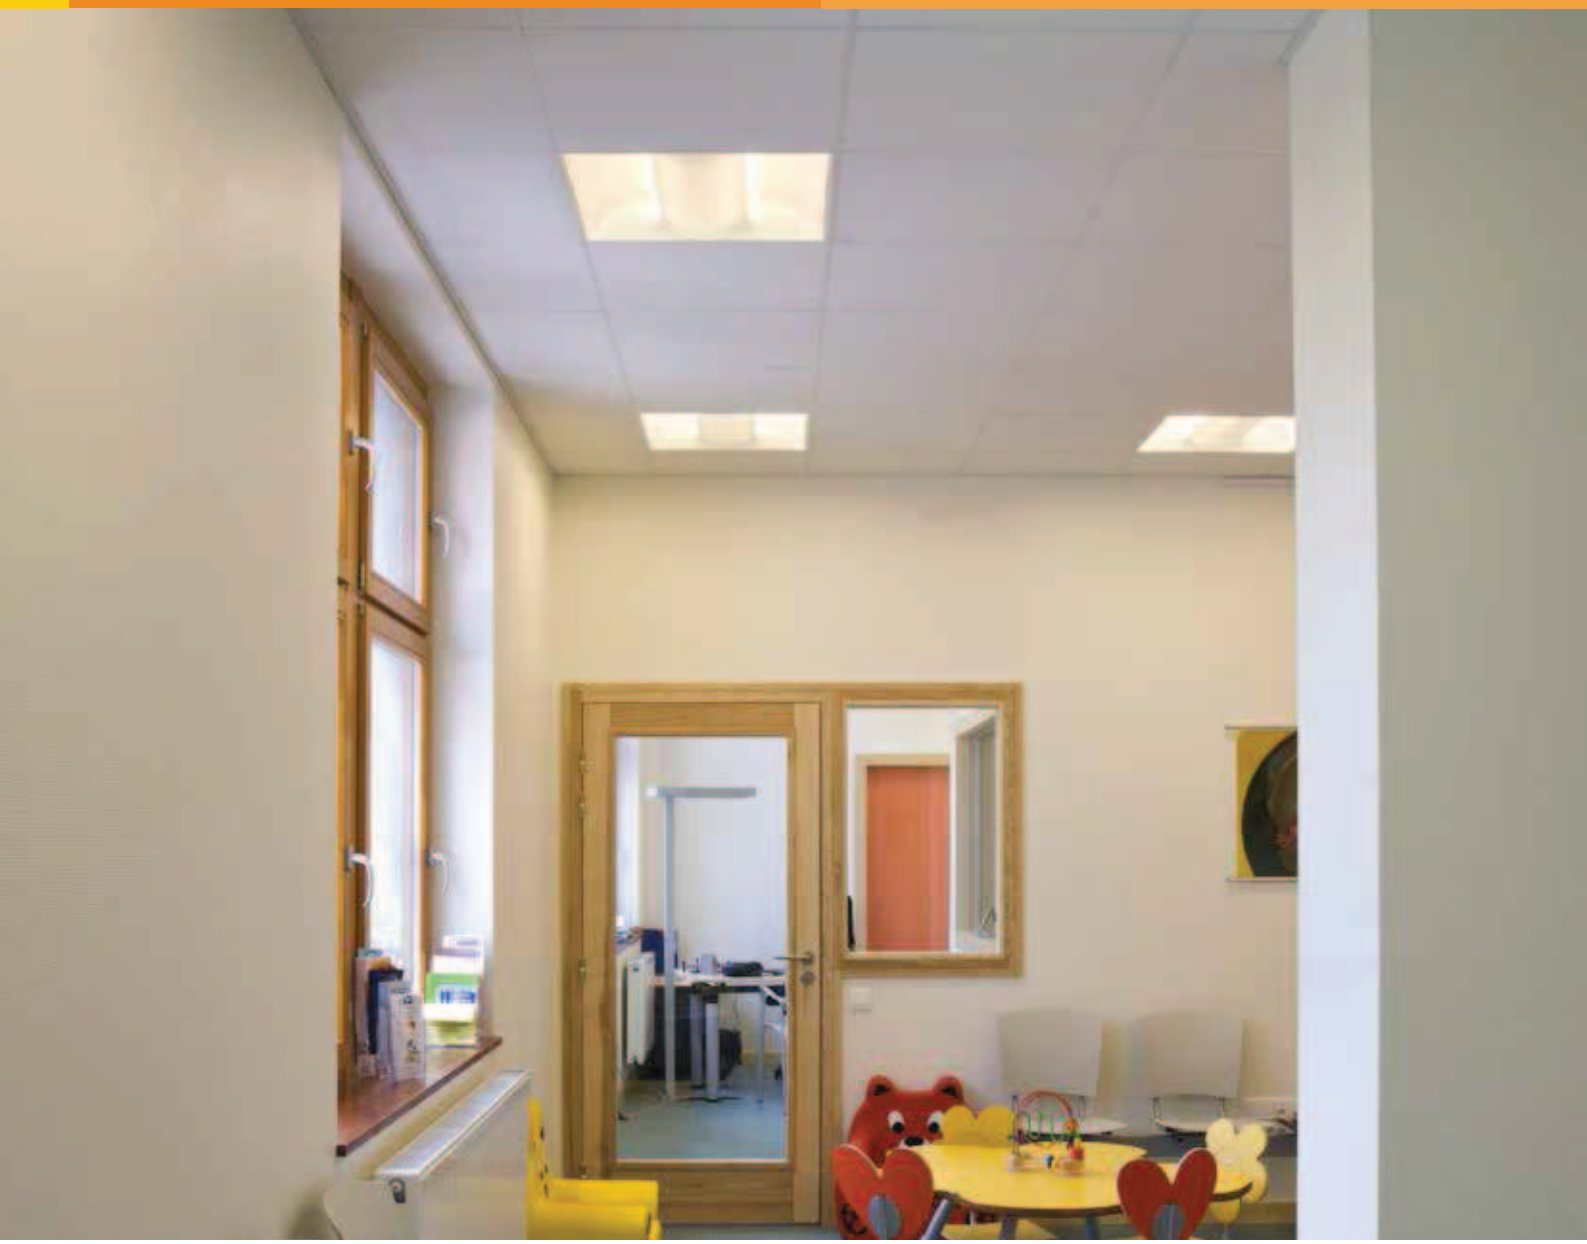

Bianco



Minerval® A 12

> Pannello rigido autoportante in lana di roccia.
> Velo vetro decorativo bianco.
> Rinforzato da un velo di vetro naturale sul retro.
> Installabile su struttura a vista T24 o T15.

Assorbimento acustico

- α_w = 0,90

Reazione al fuoco

- Euroclasse A1 ai sensi della norma EN 13501-1.

Resistenza al fuoco

Risultato	Dimensioni [mm]	Spessore [mm]	Bordo	Norma
REI 120	600 x 600	12	A	UNI-EN 1365-2

- Consultare i rapporti di prova per conferma della classificazione e per le istruzioni di montaggio.
- L'installazione dovrà essere conforme al rapporto di classificazione di riferimento, disponibile sul nostro sito Internet.

Resistenza all'umidità

- 100% resistente, qualunque sia il livello di umidità relativa dell'aria.

Marcatura CE

- N. DOP: 0007-01.

Ambiente e salute

Ambiente

- Le lane minerali sono riciclabili e gli scarti della produzione sono per la maggior parte riciclati nel corso del processo produttivo.
- Le FDES (schede di dichiarazione ambientale e sanitaria) sono disponibili alla pagina **www.inies.fr**.
- Eurocoustic è certificata ISO 14001 : 2004 "Sistema di gestione ambientale".

Salute

- I pannelli in lana di roccia sono fabbricati con fibre esonerate dalla classificazione cancerogena (Direttiva europea 1272/2008 modificata dalla Direttiva europea 790/2009). Secondo il Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro, le lane minerali non sono classificabili come cancerogene per l'uomo (gruppo 3).

Qualità dell'aria interna

- I prodotti Minerval® A 12 sono classificati A+ secondo la norma francese "Émissions dans l'air intérieur" , riguardante l'emissione di composti organici volatili.

Posa in opera

- Si consiglia di prevedere una circolazione dell'aria tra i locali e il plenum al fine di equilibrare la temperatura e le pressioni da una parte all'altra del controsoffitto.
- I controsoffitti Minerval® A 12 si posano su struttura T24 o T15 a vista.
- I pannelli possono essere facilmente tagliati con un cutter, senza fare rumore né polvere.
- I pannelli sono marchiati sul retro con il senso di posa. **Nell'installazione mantenere i marchi sempre nella stessa direzione.**

Manutenzione

- La superficie dei pannelli Minerval® A 12 può essere pulita con una spazzola morbida e/o con un aspirapolvere; una pulizia regolare contribuisce alla durata nel tempo del prodotto.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Colore	Bianco	
Bordi	A	
Struttura	T24 - T15	
Dimensioni modulari (in mm)		
Larghezza	600	600
Lunghezza	600	1200
Spessore	12	12
Confezionamento		
Pannelli/scatola	40	20
m²/scatola	14,40	14,40
Scatole/pallet	18	18

Tutte le scatole Eurocoustic sono protette da un film termoretraibile. I bancali sono avvolti da un film e devono essere stoccati al coperto.

MADE IN FRANCE