
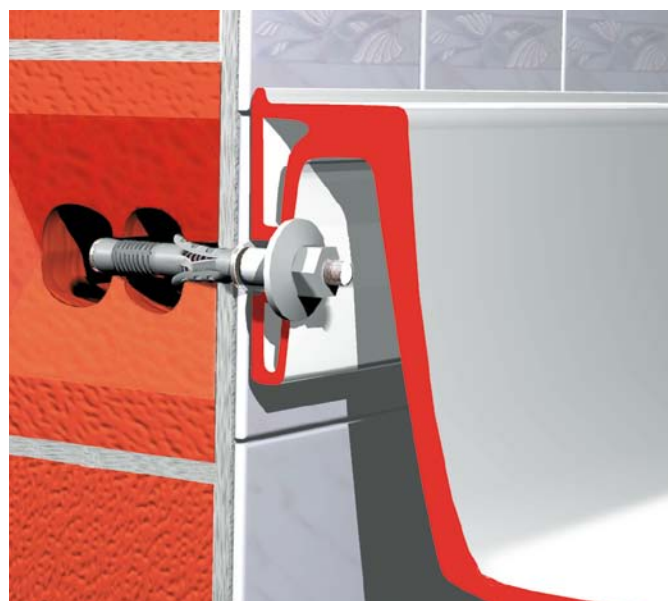


SANIFIS BCM

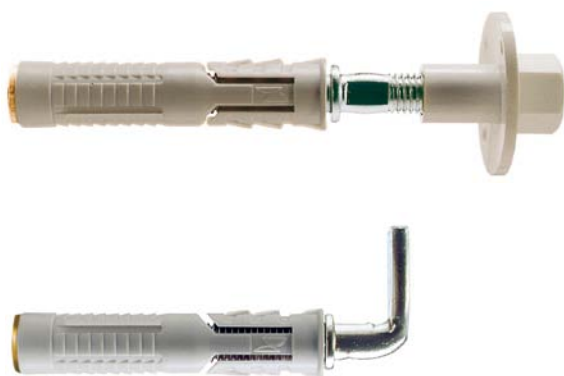

Caratteristiche tecniche Technical data

art	desc	profondità foro min. hole depth mm	diametro foro drill hole mm	spessore fissabile fastenable thickness mm	contenuto confezione pack contents
HBT01	BCM10/120	75	14	35	2 BCM10 Nylon 2 Viti Doppio Filetto M10 x 130 2 Dadi Nylon M10 2 BCM10 Nylon plugs 2 double thread screws M10 x 130 2 Nylon nuts M10
HBG01	BCM10/414	75	14	-	2 BCM10 Nylon 2 cancani M10 x 95 2 BCM10 Nylon plugs 2 accessories M10 x 95

SANIFIS BCM è indicato per il fissaggio di sanitari; viene fornito completo del nostro ancorante in nylon BCM10. Garanzia di elevati valori di carico su pareti in calcestruzzo e mattoni semipieni. Disponibile in due versioni:

BCM 10/120

Indicato per il fissaggio di sanitari a parete. Corredato di dado in nylon e vite con doppia filettatura metrica. Zincatura bianca $\geq 5\mu$.

BCM10/414

Indicato per il fissaggio di scaldabagni. Corredato di cancano con filettatura metrica. Zincatura bianca $\geq 5\mu$.

- Anche in confezioni self service.

SANIFIS BCM is designed for fastening of sanitary equipments, completed with our nylon anchor BCM10. High load values are guaranteed on concrete and semi solid brick walls. It is available in two versions:

BCM10/120

This is suitable for wall fastening of sanitary equipments. It is equipped with a nylon nut and a double metric thread screw. White zinc plated $\geq 5\mu$.

BCM10/414

This is suitable for fastening of water heaters. It is equipped with a metric thread screw. White zinc plated $\geq 5\mu$.

- Even in blister pack.

