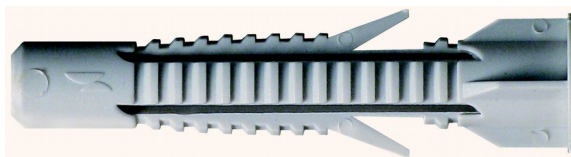


SCHEDA TECNICA

L'UNIVERSALE NYLON tassello multiuso con espansione a 4 settori

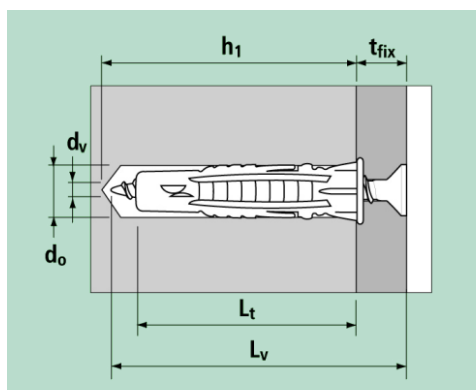
IT
rev. 12/2017
p. 1/2



Supporti

uso specifico

calcestruzzo
pietra compatta
mattoni pieni
mattoni semipieni
mattoni forati
blocchetti in CLS
cartongesso




d_0 = diametro tassello = diametro foro
 L_t = lunghezza tassello
 t_{fix} = spessore fissabile
 h_1 = profondità min. foro
 h_{nom} = profondità di inserimento
 h_{ef} = profondità effettiva di ancoraggio
 d_v = diametro vite
 L_t = lunghezza vite

$$h_{nom} = h_{ef} = L_t$$

$$L_v \geq L_t + t_{fix}$$


L'UNIVERSALE Nylon con bordo

art.	descr.	d mm	L_t mm	h_1 mm	d_v mm
HNU06	NU6/35	6	35	45	4
HNU08	NU8/42	8	42	50	4,5
HNU080	NU8/50	8	50	60	4,5
HNU10	NU10/60	10	60	70	5









L'UNIVERSALE Nylon con bordo, con vite t.p.s. taglio croce zincata bianca

art.	descr.	d mm	L_t mm	h_1 mm	d_v mm	L_v mm	t_{fix} mm
HNUV06	NU6/35V	6	35	45	4	45	10
HNUV08	NU8/42V	8	42	50	4,5	50	8
HNUV080	NU8/50V	8	50	60	4,5	60	10
HNUV10	NU10/60V	10	60	70	5	70	10



SCHEDA TECNICA
L'UNIVERSALE NYLON tassello multiuso con espansione a 4 settori

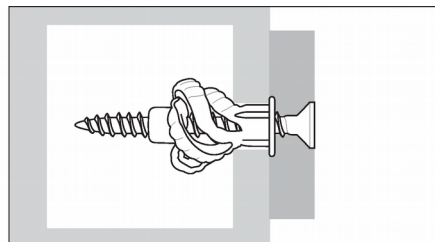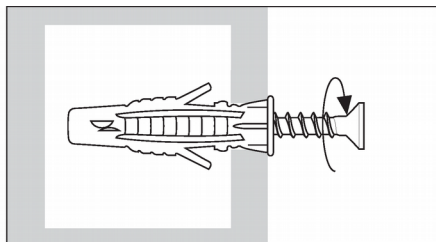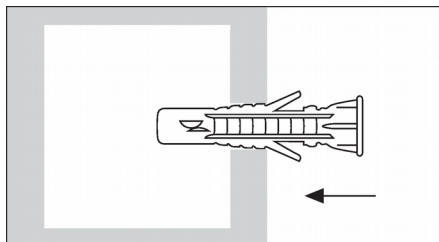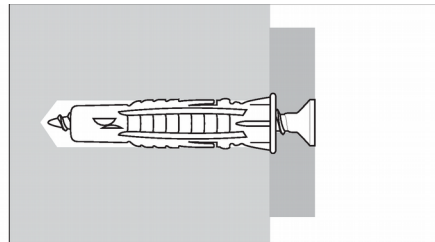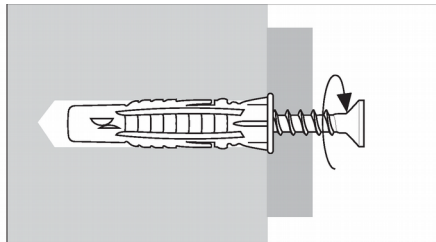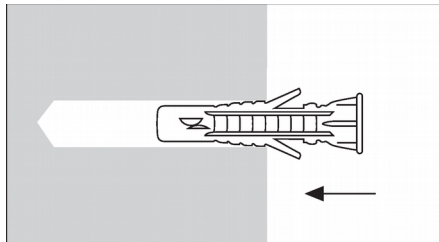 IT
 rev. 12/2017
 p. 2/2

Installazione

Materiali

particolare	materiale	rivestimento
tassello	poliammide (Nylon) colore grigio RAL 7035	-
vite	acciaio	zincatura bianca $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042

Dati di carico

 in daN (1 daN $\approx$ 1 kg), validi per le viti indicate per ciascuna misura

Resistenza caratteristica

descr.	calcestruzzo C20/25	mattone pieno	mattone forato
NU6/35	90	90	80
NU8/42	180	180	100
NU8/50	180	180	100
NU10/60	280	280	160

 Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza ($4 \div 5$).

Le resistenze caratteristiche derivano da prove eseguite presso il laboratorio G&B Fissaggi nel rispetto delle norme di riferimento. I valori di carico hanno valore solo se l'installazione viene eseguita correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero degli ancoraggi.

Carico raccomandato

descr.	calcestruzzo C20/25	mattone pieno	mattone forato
NU6/35	16	16	14
NU8/42	32	32	18
NU8/50	32	32	18
NU10/60	50	50	29

I carichi raccomandati comprendono il fattore di sicurezza 4, sopra citato, e l'ulteriore coefficiente di sicurezza 1,4.