


SCHEDA TECNICA
LATER CORNICE NYLON tassello multiuso

 IT
 rev. 12/2016
 p. 1/4

Tassello prolungato con collarino e alette antirotazione
 Per fissaggio passante su supporti semipieni e forati

Supporti

uso specifico	adattabile
mattone semipieno mattone forato cartongesso (solo Later Cornice Ø8)	mattone pieno blocchi vuoti in CLS

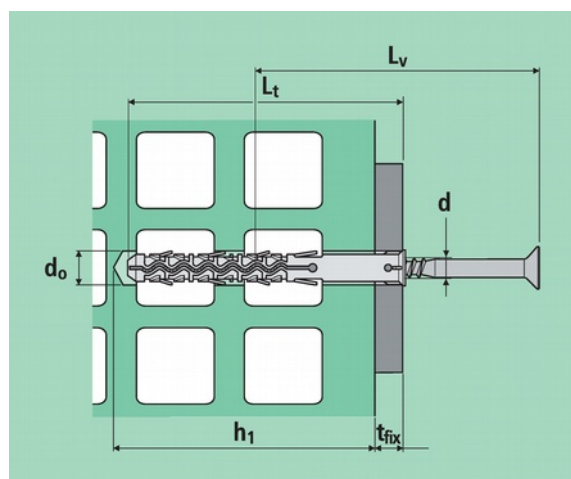

d_0 = diametro tassello = diametro foro
 L_t = lunghezza tassello
 h_1 = profondità minima foro
 h_{nom} = profondità di inserimento
 h_{ef} = profondità effettiva di ancoraggio
 d = diametro vite
 L_v = lunghezza vite
 t_{fix} = spessore fissabile

$h_{nom} = h_{ef}$
 $t_{fix} = L_t - h_{nom}$

LATER CORNICE Nylon


art.	descr.	d_0 mm	L_t mm	h_1 mm	h_{ef} mm	t_{fix} mm	d_v mm
19005	C10A80LU	10	80	85	75	5	7
19001	C10A100LU		100			25	
19002	C10A120LU		120			45	
19003	C10A140LUV		140			65	
19004	C10A160LU		160			85	
HTLA1216	C12A160LU	12	160	110	100	125	10

LATER CORNICE Nylon Ø8
 con vite t.p.s. impronta POZIDRIV
 zincata bianca
 disponibile anche in acciaio inox A2




art.	descr.	d_0 mm	L_t mm	h_1 mm	h_{ef} mm	t_{fix} mm	d_v mm	L_v mm	impr.
HTLAU07	C8A80LUV	8	80	55	45	35	5	85	PZ3
HTLAU01	C8A100LUV		100			55		105	
HTLAU02	C8A120LUV		120			75		125	
HTLAU03	C8A140LUV		140			95		145	

SCHEDA TECNICA
LATER CORNICE NYLON tassello multiuso


 IT
 rev. 12/2016
 p. 2/4

LATER CORNICE Nylon Ø10
 con vite t.p.s. impronta POZIDRIV
 zincata bianca
 disponibile anche in inox A2

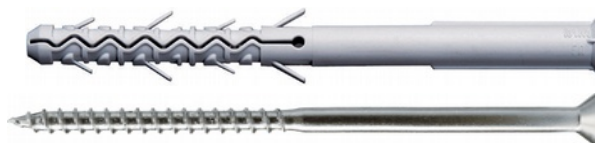


art.	descr.	d ₀ mm	L _t mm	h ₁ mm	h _{ef} mm	t _{fix} mm	d _v mm	L _v mm	impr.
HTLAU10	C10A80LUV	10	80	85	75	5	7	85	PZ4
HTLAU08	C10A100LUV		100			25		105	
HTLAU04	C10A120LUV		120			45		125	
HTLAU05	C10A140LUV		140			65		145	
HTLAU06	C10A160LUV		160			85		165	
HTLAU09	C10A200LUV		200			125		205	

LATER CORNICE Nylon Ø10
 con vite t.p.s. impronta TORX
 zincata bianca
 disponibile anche in acciaio inox A2

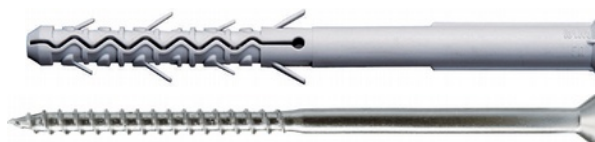

art.	descr.	d ₀ mm	L _t mm	h ₁ mm	h _{ef} mm	t _{fix} mm	d _v mm	L _v mm	impr.
HTLAUT10	C10A80LUVT	10	80	85	75	5	7	85	T40
HTLAUT08	C10A100LUVT		100			25		105	
HTLAUT04	C10A120LUVT		120			45		125	
HTLAUT05	C10A140LUVT		140			65		145	
HTLAUT06	C10A160LUVT		160			85		165	
HTLAUT09	C10A200LUVT		200			125		205	


LATER CORNICE Nylon Ø10
 con vite T.E. zincata bianca
 disponibile anche in acciaio inox A2

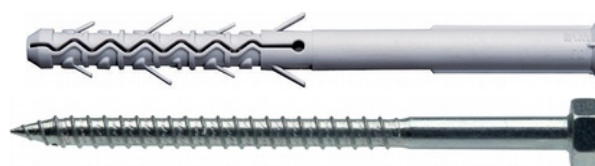

art.	descr.	d ₀ mm	L _t mm	h ₁ mm	h _{ef} mm	t _{fix} mm	d _v mm	L _v mm	chiave
HTLAUE10	C10A80LUE	10	80	85	75	5	7	85	13
HTLAUE08	C10A100LUE		100			25		105	
HTLAUE04	C10A120LUE		120			45		125	
HTLAUE05	C10A140LUE		140			65		145	
HTLAUE06	C10A160LUE		160			85		165	
HTLAUE09	C10A200LUE		200			125		205	

SCHEDA TECNICA
LATER CORNICE NYLON tassello multiuso


 IT
 rev. 12/2016
 p. 3/4

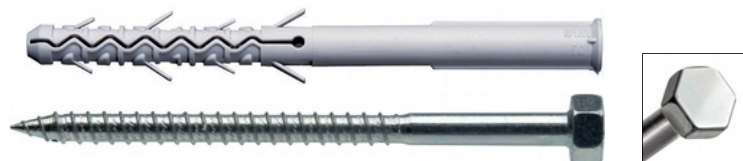LATER CORNICE Nylon Ø12
 con vite T.E. zincata bianca


art.	descr.	d ₀ mm	L _t mm	h ₁ mm	h _{ef} mm	t _{fix} mm	d _v mm	L _v mm	chiave
HTLAUE11	C12A160LUVUE	12	160	110	100	60	10	165	17
HTLAUE12	C12A200LUVUE		200			100		205	
HTLAUE13	C12A250LUVUE		240			140		245	

LATER CORNICE Nylon Ø16
 con vite T.E. flangiata
 zincata bianca


art.	descr.	d ₀ mm	L _t mm	h ₁ mm	h _{ef} mm	t _{fix} mm	d _v mm	L _v mm	chiave
37093	C16A140LUVUEFL	16	140	130	120	20	12	145	19
37094	C16A160LUVUEFL		160			40		165	
37095	C16A200LUVUEFL		200			80		205	
37096	C16A240LUVUEFL		240			120		245	

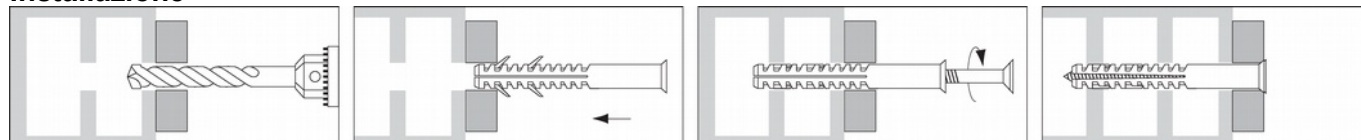Installazione

Materiali

particolare	materiale	rivestimento
tassello	poliammide (Nylon) colore grigio	-
vite	acciaio (anche acciaio inox A2 per Later Cornice Ø8 e Ø10)	zincatura ≥ 5 µm ISO 4042

Dati di carico

in daN (1 daN ≈ 1 kg)

Resistenza caratteristica

supporto	Later Cornice Ø8	Later Cornice Ø10	Later Cornice Ø12	Later Cornice Ø16
mattoni semipieni e forati	240	260	360	480

Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza (4 ÷ 5).

Le resistenze caratteristiche derivano da prove eseguite presso il laboratorio G&B nel rispetto delle norme di riferimento. I valori di carico hanno valore solo se l'installazione viene eseguita correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero degli ancoraggi.



G&B Fissaggi S.r.l. Italia

C.so Savona 22, 1029 Villastellone (TO), Italia
tel. +39 011 9619433 - fax +39 011 9619382
www.gebfissaggi.com - info@gebfissaggi.com

G&B Fissaggi UK

G&B Fissaggi Vertretung Deutschland

G&B Fissaggi Ibérica

G&B Fissaggi Benelux

G&B Fissaggi France

SCHEDA TECNICA

LATER CORNICE NYLON tassello multiuso

IT
rev. 12/2016
p. 4/4

Carico raccomandato

supporto	Later Cornice Ø8	Later Cornice Ø10	Later Cornice Ø12	Later Cornice Ø16
mattoni semipieni e forati	43	46	64	86

I carichi raccomandati comprendono il fattore di sicurezza 4, sopra citato, e l'ulteriore coefficiente di sicurezza 1,4.