

SCHEDA TECNICA
TURBO JET Nylon tassello a percussione


 IT
 rev 05/2018
 p. 1/4

Tassello a percussione, con vite a chiodo premontata T.P.S. taglio croce.

Disponibile nelle tre versioni con collarino piatto, con collarino svasato e con collarino bombato.


Supporti
uso specifico

calcestruzzo
 pietra compatta
 mattone pieno

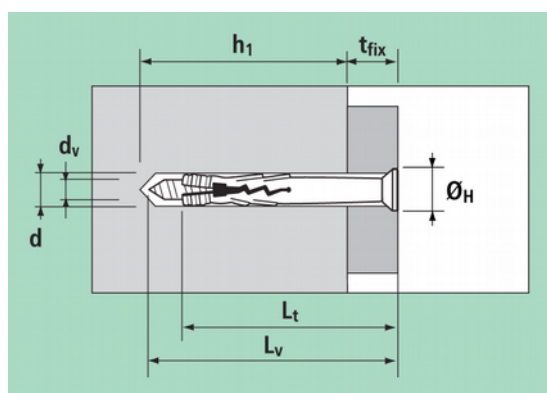

d_0 = diametro tassello = diametro foro
 L_t = lunghezza tassello
 h_1 = profondità min. foro
 h_{nom} = profondità di inserimento
 h_{ef} = profondità effettiva di ancoraggio
 t_{fix} = spessore fissabile
 d_v = diametro vite
 L_v = lunghezza vite
 $\varnothing_H$ = diametro testa

$h_{nom} = h_{ef}$

TURBO JET Nylon colore grigio
 con collarino svasato e vite a chiodo T.P.S. zincata bianca



art.	descr.	d_0 mm	L_t mm	h_1 mm	h_{nom} mm	d_v mm	L_v mm	vite POZI n.	$\varnothing_H$ mm	t_{fix} mm
93025	TJ5-27SV	5	27	25	22	3,5	32	2	9,1	5
93026	TJ5-37SV		37				42			15
93027	TJ5-47SV		47				52			25
93028	TJ6-32SV	6	32	30	27	3,8	37	2	10,0	5
93029	TJ6-40SV		40				45			10
93030	TJ6-55SV		55				60			25
93031	TJ6-67SV		67				72			37
93032	TJ6-80SV		80				85			50
93033	TJ8-45SV	8	45	40	35	4,8	50	3	12,2	10
93034	TJ8-60SV		60				65			25
93035	TJ8-75SV		75				80			40
93036	TJ8-100SV		100				105			65
93037	TJ8-120SV		120				125			85
93038	TJ8-135SV		135				140			100

SCHEDA TECNICA
TURBO JET Nylon tassello a percussione

 IT
 rev 05/2018
 p. 2/4

TURBO JET Nylon colore grigio
 con collarino piatto e vite a chiodo T.P.S. zincata bianca



art.	descr.	d ₀ mm	L _t mm	h ₁ mm	h _{nom} mm	d _v mm	L _v mm	vite POZI n.	Ø _H mm	t _{fix} mm
93011	TJ5-27V	5	27	25	22	3,5	32	2	8,9	5
93012	TJ5-37V		37				42			15
93013	TJ5-47V		47				52			25
93014	TJ6-32V	6	32	30	27	3,8	37	2	10,8	5
93015	TJ6-40V		40				45			10
93016	TJ6-55V		55				60			25
93017	TJ6-67V		67				72			37
93018	TJ6-80V		80				85			50
93019	TJ8-45V	8	45	40	35	4,8	50	3	12,8	10
93020	TJ8-60V		60				65			25
93021	TJ8-75V		75				80			40
93022	TJ8-100V		100				105			65
93023	TJ8-120V		120				125			85
93024	TJ8-135V		135				140			100

TURBO JET Nylon colore grigio
 con collarino bombato e vite a chiodo T.P.S. zincata bianca



art.	descr.	d ₀ mm	L _t mm	h ₁ mm	h _{nom} mm	d _v mm	L _v mm	vite POZI n.	Ø _H mm	t _{fix} mm
93001	TJ5-27B	5	27	25	22	3,5	32	2	10,9	5
93002	TJ5-37B		37				42			15
93003	TJ6-32B	6	32	30	27	3,8	37	2	13,9	5
93004	TJ6-40B		40				45			10
93005	TJ6-55B		55				60			25
93006	TJ8-45B	8	45	40	35	4,8	50	3	15,5	10
93007	TJ8-60B		60				60			25

TURBO JET Nylon colore grigio
 con collarino svasato e vite a chiodo T.P.S. inox AISI 304 (A2)



art.	descr.	d ₀ mm	L _t mm	h ₁ mm	h _{nom} mm	d _v mm	L _v mm	vite POZI n.	Ø _H mm	t _{fix} mm
HTTSI21	TJ5-27SV	5	27	25	22	3,5	32	2	9,1	5
HTTSI22	TJ5-47SV		47				52			25
HTTSI23	TJ6-40SV	6	40	30	27	3,8	45	2	10,0	10
HTTSI230	TJ6-55SV		55				60			25
HTTSI24	TJ6-67SV		67				72			37
HTTSI30	TJ6-80SV		80				85			50
HTTSI25	TJ8-60SV	8	60	40	35	4,8	65	3	12,2	25
HTTSI26	TJ8-75SV		75				80			40
HTTSI27	TJ8-100SV		100				105			65
HTTSI28	TJ8-120SV		120				125			85

SCHEDA TECNICA
TURBO JET Nylon tassello a percussione

 IT
 rev 05/2018
 p. 3/4

TURBO JET Nylon colore testa di moro
 con collarino bombato e vite a chiodo T.P.S. finitura nera



art.	descr.	d ₀ mm	L _t mm	h ₁ mm	h _{nom} mm	d _v mm	L _v mm	vite POZI n.	Ø _H mm	t _{fix} mm
93008	TJ6-36BM	6	32	30	27	3,8	40	2	13,9	5
93009	TJ6-40BM		40				50			10
93010	TJ6-55BM		55				60			25

TURBO JET Nylon colore testa di moro
 con collarino bombato e vite a chiodo T.P.S. rame




art.	descr.	d ₀ mm	L _t mm	h ₁ mm	h _{nom} mm	d _v mm	L _v mm	vite POZI n.	Ø _H mm	t _{fix} mm
93039	TJ6-32BR	6	32	30	27	3,8	40	2	13,9	5
93040	TJ6-40BR		40				50			10
93041	TJ6-55BR		55				60			25

TURBO JET Nylon colore grigio
 con collarino bombato e vite a chiodo con filetto M6



art.	descr.	d ₀ mm	L _t mm	h ₁ mm	h _{nom} mm	d _v mm	L _v mm	vite M6 mm	Ø _H mm	t _{fix} mm
93092	TJ6-40VF	6	40	30	27	4	45	4	13,9	5

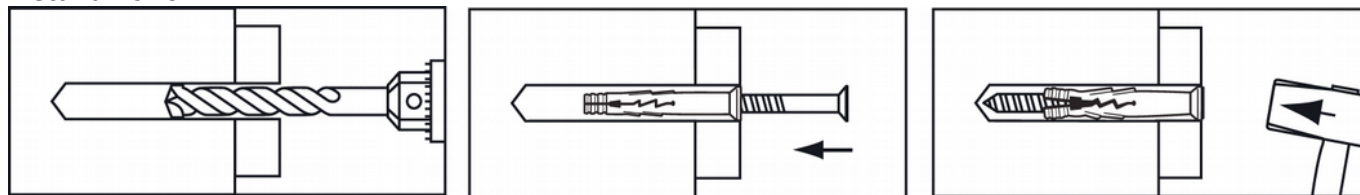Installazione

Materiali

parte	materiale	rivestimento
tassello	poliammide (Nylon) colore grigio RAL 7035 o colore testa di moro RAL 8017	-
vite-chiodo	acciaio	zincatura ≥ 5 µm ISO 4042

Dati di carico

su calcestruzzo C20/25, in daN (1 daN ≈ 1 kg)

Resistenza caratteristica

misura		Turbo Ø 5 mm	Turbo Ø 6 mm	Turbo Ø 8 mm
trazione	N _{Rk}	90	150	210

Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza (4 ÷ 5).

**G&B Fissaggi S.r.l. Italia**C.so Savona 22,1029 Villastellone (TO), Italia
tel. +39 011 9619433 - fax +39 011 9619382
www.gebfissaggi.com - info@gebfissaggi.com**G&B Fissaggi UK**
G&B Fissaggi Vertretung Deutschland
G&B Fissaggi Ibérica
G&B Fissaggi Benelux
G&B Fissaggi France**SCHEDA TECNICA****TURBO JET Nylon tassello a percussione**IT
rev 05/2018
p. 4/4

Le resistenze caratteristiche derivano da prove eseguite presso il laboratorio G&B nel rispetto delle norme di riferimento. I valori di carico hanno valore solo se l'installazione viene eseguita correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero degli ancoraggi.

Carico raccomandato

misura		Turbo Ø 5 mm	Turbo Ø 6 mm	Turbo Ø 8 mm
trazione	N _{Rk}	16	27	38

I carichi raccomandati comprendono il fattore di sicurezza 4, sopra citato, e l'ulteriore coefficiente di sicurezza 1,4.