



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA


Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

NAF14002E – RETE PER CAPPOTTO FIBRA DI VETRO GR. 150 – STAR MESH

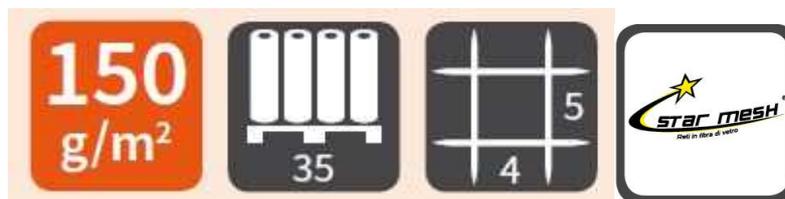

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rete per isolamento a cappotto ed armatura di intonaci resistente agli alkali.

La rete soddisfa i requisiti tecnici e prestazionali previsti dalle LINEE GUIDA ETAG 004



MISURA MAGLIA

4 X 5 mm

FILATO (per 10cm)

ORDITO (24X2) +/- (1X2)

DIN 53853

TRAMA 16 +/- 1

DIN 53853

COLORE

Bianco – Arancio – Blu – Giallo – Grigio -

LUNGHEZZA ROTOLO

50 mt.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

ALTEZZA ROTOLO

1 mt.

PESO

150 gr. al m² +/- 8%

DIN EN 12127

CONTENUTO DI CENERE

84 +/- 3 %

ISO 1887

RESISTENZA ALLA TRAZIONE

2000 N/5cm Ordito

1750 N/5cm Trama

INDICAZIONI DI POSA

La rete va completamente annegata nello strato di malta rasante. Si procede srotolando i rotoli di rete dall'alto verso il basso annegandoli, con l'aiuto di un frattazzo o di una spatola, avendo cura di sovrapporli per al meno 10cm, evitando la formazione di bolle o piegature.

IMBALLAGGIO, CONSERVAZIONE, TRASPORTO

- La rete è avvolta attorno ad un supporto il cui diametro interno è di 45-50mm
- Ogni rotolo va avvolto nella pellicola estensibile e posizionato verticalmente nel cartone
- Tenere in luogo pulito ed asciutto

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com